



## EASYMIX SMX ROULANT

Pour les réfs se reporter aux pages EASYMIX du catalogue



### AVANTAGES

- ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT SANS EFFORT.
- REDUIT LES TMS.
- S'ADAPTE À VOS CONTENANTS.



- ✓ PUISSANCE : 1 000 W
- ✓ TENSION D'ALIMENTATION : 220-240V / 50HZ
- ✓ VITESSE DE ROTATION : 11 000 TR/MN
- ✓ POIDS TOTAL : 17 KG

#### HAUTEUR TOTALE

POSITION BASSE :  
HT = 1364 MM MAXI

POSITION HAUTE :  
HT = 1965 MM MAXI

POSITION HORIZONTALE :  
HT = 1615 MM MAXI

#### DEPLOIEMENT MAXI

POSITION BASSE :  
LD = 757 MM MAXI

POSITION HAUTE :  
LD = 514 MM MAXI

POSITION HORIZONTALE :  
LD = 864 MM MAXI

### DESCRIPTION

- Bloc-moteur de mixeur assemblé à un bras articulé en 3 points sur une table roulante de 600x600.
- Rotation du bras articulé de 360°.
- Réglage de l'orientation du pied du mixeur de +15° /- 30°.
- Bouton d'arrêt d'urgence intégré.
- Interrupteur de sécurité, la coupure du moteur lors de la remonté est réglable.
- Aptitude au contact alimentaire de l'ensemble des matériaux utilisés.



### CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyer avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

**Ne pas laver au jet d'eau.**

[www.dynamicmixers.com](http://www.dynamicmixers.com)

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre


Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : [contact@dynamicmixers.com](mailto:contact@dynamicmixers.com)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !




# DONNÉES TECHNIQUES


BM AC052T équipé du code article:	X	Y	Z
AC075T	304	905	555
AC076T	230	831	481
AC072T	326	927	577
AC250T	581	1182	832
AC255T	580	1181	831

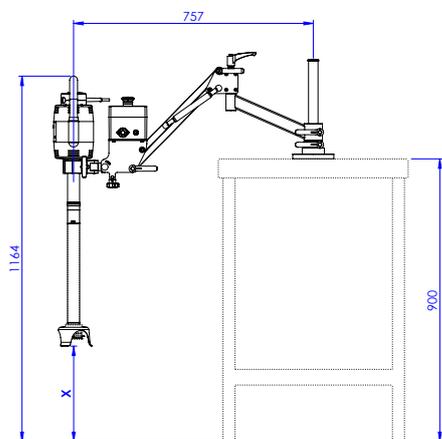

POSITION BASSE

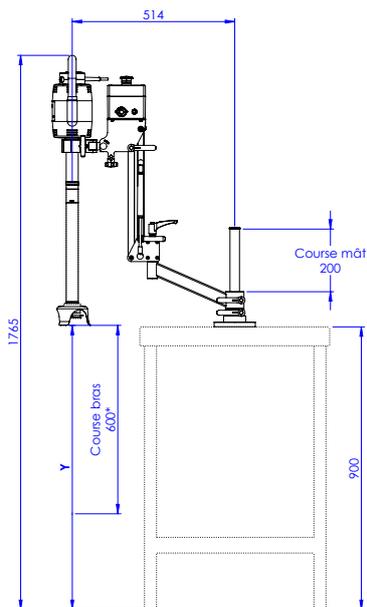

POSITION HAUTE

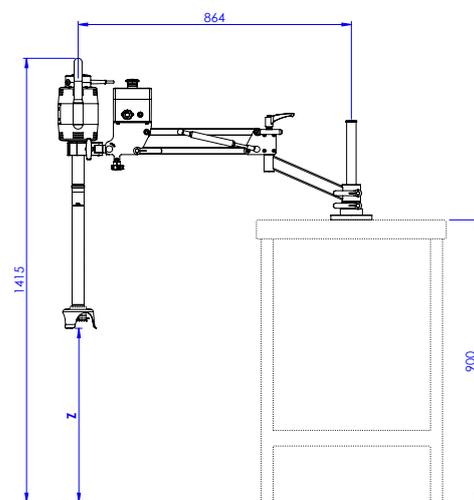

POSITION HORIZONTALE

## ATTENTION - AVERTISSEMENT

- L'installateur doit s'assurer de la stabilité du support ( plan de travail ou table ) afin de prévenir tout risque de basculement du bras EASYMIX, nous recommandons une fixation au sol de celui-ci.
- L'utilisation de vis fraisées, Ø 10mm adaptées au support est à la charge de l'installateur.